



## Dypstabling P90

- Drive-in / FILO
- Satelitt

Dyre truckganger blir til verdifull lagringsplass. Bestående lagerplass kan utnyttes opp til 90% med dypstablingsreol P90. Der konvensjonelle pallereoler utnytter bare 40–50% av arealet i lager, kan P90 dypstablingsreol øke tilgjengelig lagringsplass betraktelig. Gods av samme type lagres tett inntil hverandre. Trucken henter ved å kjøre inn fra reolens åpne side. P90 dypstablingsreol har en mengde smarte detaljer som for-

enkler håndteringen, bl.a. selvsentrerende styreskinner. Truckgangene kan utstyres med styreskinner som leder trucken rett, smidig og sikkert.

P90 dypstablingsreol tilfredsstiller alle krav i henhold til FEM 10.2.02, INSTA 252 og SEMA.

Systemet kan automatiseres med satellittvogner. I stedet for trucken, er det satellitten som kjører inn i reolen.




## Pallereol P90 Silverline, basisinformasjon

En pallereol består av basiskomponentene stolper, som bygges til gavler, enkle eller doble, og bærejern for paller. For å kunne tilby optimale løsninger, finnes både stolper og bærejern i en mengde forskjellige varianter og dimensjoner.

### Standard

Seksjonshøyde opp til 12 m som standard. Lengder over dette på forespørsel. Gavldybde iht. gods som skal lagres.

**Stolpe**, hulldeling 50 mm, 9 modeller med varierende godstykkelse og mål.

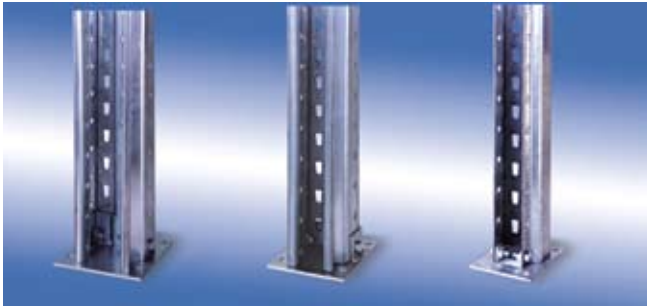


| Stolpe P90       | Stolpetype | Bredde i mm | Gods-tykkelse |
|------------------|------------|-------------|---------------|
| Lett (L)         | P90/16     | 90          | 1,6 mm        |
| Medium (M)       | P90/19     | 90          | 1,9 mm        |
| Tung (Heavy) (H) | P90/23     | 90          | 2,3 mm        |
|                  | P100/20    | 100         | 2,0 mm        |
|                  | P100/25    | 100         | 2,5 mm        |
|                  | P100/30    | 100         | 3,0 mm        |
|                  | P120/25    | 120         | 2,5 mm        |
|                  | P120/30    | 120         | 3,0 mm        |
|                  | P120/35    | 120         | 3,5 mm        |

| Palle-retning | Stolpe-type | L+H i mm |
|---------------|-------------|----------|
| K             | L           | 2000     |
| K             | L           | 2500     |
| K             | L           | 3000     |
| K             | L           | 3500     |
| K             | L           | 4000     |
| K             | M           | 4500     |
| K             | M           | 5000     |
| K             | M           | 5500     |
| K             | M           | 6000     |
| K             | M           | 6500     |
| K             | M           | 7000     |
| K             | H           | 5500     |
| K             | H           | 6000     |
| K             | H           | 6500     |
| K             | H           | 7000     |
| L             | L           | 2000     |
| L             | L           | 2500     |
| L             | L           | 3000     |
| L             | L           | 3500     |
| L             | M           | 4000     |
| L             | M           | 4500     |
| L             | M           | 5000     |
| L             | M           | 5500     |
| L             | M           | 6000     |
| L             | H           | 5500     |
| L             | H           | 6000     |
| L             | H           | 6500     |
| L             | H           | 7000     |



**Palleretning:**  
K=kortsidehåndtering  
L=langsidehåndtering

### Gavl – enkelreol P90

Gavl = 2 stolper, stag, fotplater, shims og ekspansjonsbolter.



## Bærejernstyper

| I-jern<br>3 modeller                                                              |        |           | Box-jern,<br>3 modeller                                                             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  |        |           |  |        |           |
| Høyde 100 mm<br>Høyde 125 mm<br>Høyde 140 mm                                      |        |           | Høyde 100 mm<br>Høyde 120 mm<br>Høyde 140 mm                                        |        |           |
| Type                                                                              | Lengde | Last [kg] | Type                                                                                | Lengde | Last [kg] |
| 1K-100                                                                            | 950    | 3100      | 1K/2L-100                                                                           | 2700   | 3 × 900   |
| 1L-100                                                                            | 1350   | 3100      | 3K/2L-120                                                                           | 2700   | 3 × 1265  |
| 2K-100                                                                            | 1850   | 2 × 1300  | 3K/2L-100                                                                           | 2750   | 3 × 875   |
| 2K-125                                                                            | 1850   | 2 × 1700  | 3K/2L-120                                                                           | 2750   | 3 × 1245  |
| 2K-100                                                                            | 2300   | 2 × 1100  | 4K-100                                                                              | 3400   | 4 × 450   |
| 2K-125                                                                            | 2300   | 2 × 2800  | 4K-120                                                                              | 3600   | 4 × 570   |
| 3K/2L-100                                                                         | 2750   | 3 × 600   | 3Ki-140                                                                             | 3400   | 3 × 1000  |
| 3K/2L-125/15                                                                      | 2750   | 3 × 800   | 4K-140                                                                              | 3600   | 4 × 725   |
| 3K/2L-125/20                                                                      | 2750   | 3 × 1000  | 4K-140                                                                              | 4200   | 4 × 623   |
| 4K-125/20                                                                         | 3400   | 4 × 600   | 4K-140                                                                              | 4400   | 4 × 630   |
| 4K-140/22                                                                         | 3400   | 4 × 810   | OBS. Avhengig av stolpetype.                                                        |        |           |
| 4K-140/22                                                                         | 3600   | 4 × 740   |                                                                                     |        |           |

## Gavl – dobbelreol

Doppelreol består av 2 enkle gavler sammen med et distansestykke. Konstruksjonen kan kompletteres med sikkerhetsanordning som pallestopper, enten i form av rørstopper eller nettingvegg.

