


Pallereol P90 Silver-line – PushBack/FILO


Samme grunnoppbygging som gjennomløpsreol, den store forskjellen er at pallen lastes inn, trykkes inn i reolen og hentes ut igjen på samme side. Rullebanene har en svak helling, som gjør at når en pall hentes, ruller automatisk neste pall frem til henteposisjon. Dette betyr at den siste pallen som lastes inn i reolen, også er den første som tas ut. Gjennomløpsreoler krever adkomst til pallene fra begge sider av anlegget, mens for PushBack, der all håndtering skjer fra samme side, kan reolene f. eks. settes inntil en vegg.



- 1 FILO-løsning gir svært god lagringskapasitet og høy tilgjengelighet.
- 2 PushBack. Sentrallager for dagligvarer.
- 3 Gjennomløpslager for "best før"-varer. Dagligvaregrossist.

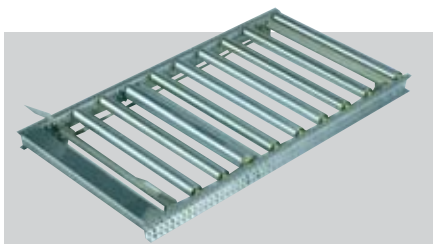

Rullebaner for forskjellige pallbredder i samme løp. 800 og 1000 mm pallers blandes.

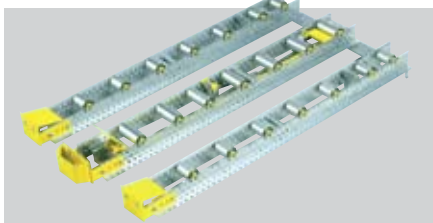

Tredelt bane.



Separatorer skiller ut den pallen som skal hentes ut fra de øvrige pallene i banen.



Fotpedalen utløser separatoren og fører neste pall frem.




Pallereol P90 Silverline, basisinformasjon

En pallereol består av basiskomponentene stolper, som bygges til gavler, enkle eller doble, og bærejern for paller. For å kunne tilby optimale løsninger, finnes både stolper og bærejern i en mengde forskjellige varianter og dimensjoner.

Standard

Seksjonshøyde opp til 12 m som standard. Lengder over dette på forespørsel. Gavldybde iht. gods som skal lagres.

Stolpe, hulldeling 50 mm, 9 modeller med varierende godstykkelse og mål.

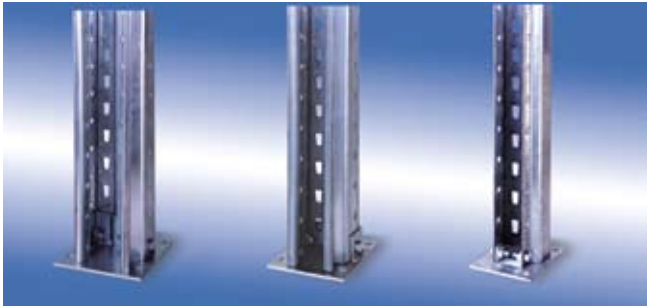


Stolpe P90	Stolpetype	Bredde i mm	Gods-tykkelse
Lett (L)	P90/16	90	1,6 mm
Medium (M)	P90/19	90	1,9 mm
Tung (Heavy) (H)	P90/23	90	2,3 mm
	P100/20	100	2,0 mm
	P100/25	100	2,5 mm
	P100/30	100	3,0 mm
	P120/25	120	2,5 mm
	P120/30	120	3,0 mm
	P120/35	120	3,5 mm

Palle-retning	Stolpe-type	L+H i mm
K	L	2000
K	L	2500
K	L	3000
K	L	3500
K	L	4000
K	M	4500
K	M	5000
K	M	5500
K	M	6000
K	M	6500
K	M	7000
K	H	5500
K	H	6000
K	H	6500
K	H	7000
L	L	2000
L	L	2500
L	L	3000
L	L	3500
L	M	4000
L	M	4500
L	M	5000
L	M	5500
L	M	6000
L	H	5500
L	H	6000
L	H	6500
L	H	7000

Palleretning:
K=kortsidéhåndtering
L=langsidedehandtering

Gavl – enkelreol P90

Gavl = 2 stolper, stag, fotplater, shims og ekspansjonsbolter.



Bærejernstyper

I-jern 3 modeller			Box-jern, 3 modeller		
Høyde 100 mm Høyde 125 mm Høyde 140 mm			Høyde 100 mm Høyde 120 mm Høyde 140 mm		
Type	Lengde	Last [kg]	Type	Lengde	Last [kg]
1K-100	950	3100	1K/2L-100	2700	3 × 900
1L-100	1350	3100	3K/2L-120	2700	3 × 1265
2K-100	1850	2 × 1300	3K/2L-100	2750	3 × 875
2K-125	1850	2 × 1700	3K/2L-120	2750	3 × 1245
2K-100	2300	2 × 1100	4K-100	3400	4 × 450
2K-125	2300	2 × 2800	4K-120	3600	4 × 570
3K/2L-100	2750	3 × 600	3Ki-140	3400	3 × 1000
3K/2L-125/15	2750	3 × 800	4K-140	3600	4 × 725
3K/2L-125/20	2750	3 × 1000	4K-140	4200	4 × 623
4K-125/20	3400	4 × 600	4K-140	4400	4 × 630
4K-140/22	3400	4 × 810	OBS. Avhengig av stolpetype.		
4K-140/22	3600	4 × 740			

Gavl – dobbelreol

Doppelreol består av 2 enkle gavler sammen med et distansestykke. Konstruksjonen kan kompletteres med sikkerhetsanordning som pallestopper, enten i form av rørstopper eller nettingvegg.

